

**DEVELOP**

Dynamická rovnováha

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)

# ineo<sup>+</sup> 652/652DS

barevně | 50 str/min  
černobíle | 65 str/min



# Zaujme v každém ohledu

Nejen design, ale především funkce a výkon ineo<sup>+</sup> 652/652DS dokáží zaujmout a změnit firemní komunikaci a tvorbu dokumentů.

A právě proto zkombinoval Develop v barevných multifunkcích ineo<sup>+</sup> 652/652DS vyspělou technologii, překvapující univerzálnost a dokonalou spolehlivost – a to vše v atraktivním, futuristickém designu. Jakkoli rozličné potřeby cílových skupin uživatelů jsou tak splněny v jediném zařízení.

Stylový design promění pracovní vybavení kanceláře ve středobod pozornosti. Ale futuristický design InfoLine dokáže u zařízení ineo<sup>+</sup> 652/652DS ještě více; propracovaný návrh ovládacích a indikačních prvků zajišťuje plně intuitivní obsluhu, zvyšující pohodlí a rychlost práce uživatelů.

Výstupní kvalita zařízení je tak vysoká, že budete ineo<sup>+</sup> 652/652DS považovat za produkční stroj - a velice podobná je také ekonomická výhodnost provozu! Pokud například potřebujete černobílé výtisky, získáte je v cenové úrovni, která je běžná u černobílých zařízení.

Zařízení ineo<sup>+</sup> 652DS má shodné schopnosti jako ineo<sup>+</sup> 652, ale navíc disponuje vysokorychlostním oboustranným skenerem, který představuje ideální nástroj profesionální archivace a integrace do systémů pro správu dokumentů (DMS). Skener zařízení ineo<sup>+</sup> 652DS dokáže nasnímat až 156 stran za minutu a v kombinaci s archivačními řešeními DEVELOPu představuje ideální centrální skenovací zařízení.

Při tomto použití jistě přijde vhod akcelerátor skenování a gigabitové Ethernetové připojení, které společně dokáží zajistit maximální propustnost toku naskenovaných dat.

## Vynikající barvy

- > Díky malým a stejnorodým částicím polymerovaného toneru dosahuje ineo<sup>+</sup> 652/652DS neopakovatelné kvality obrazu.
- > Text a linky ostré jako žiletka, přirozené barvy a vysoce odolné výtisky s hladkým povrchem zajišťují dlouhou trvanlivost a nejlepší možnou kvalitu tisku.
- > Volitelný tiskový řadič Fiery nabízí profesionální správu barev a práci s tiskovými PDF, tak jak je obvyklé například u offsetového tisku. Stále je přitom možné využívat pro kancelářský tisk i standardní ineo řadič.

## Multifunkční výkon

- > Vyspělé tiskové funkce jsou zaměřeny na plně automatizovanou tvorbu profesionálních dokumentů. Ať jde o černobílý nebo barevný tisk, je ineo<sup>+</sup> 652/652DS vysoce produktivní, ekonomické a vždy připravené pro tisk i kopírování.
- > Ať už chcete využívat skenování pro účely centrální archivace nebo pro běžnou práci s dokumenty, máte k dispozici všechny běžné režimy skenování, zahrnující zasílání do e-mailu, FTP, složky v počítači (SMB) a také do uživatelské schránky nebo do USB paměti.

## Práce s médii

- > ineo<sup>+</sup> 652/652DS nabízí opravdu všestrannou práci s médii: víceúčelové zásobníky papíru pojmu až 6 650 listů, což postačí pro dokončení i těch nejrozsáhlejších úloh bez jakéhokoli přerušení.
- > Je možné tisknout na formáty od A6 po A3+, gramáž může dosáhnout až 300 g/m<sup>2</sup>. Ze všech kazet a v duplexu je možný tisk na gramáž až 256 g/m<sup>2</sup>.

## Snadná obsluha

- > Velká barevná dotyková obrazovka zaručuje díky nastavitelnosti natočení a sklonu dokonalou viditelnost z jakéhokoli úhlu. Vylepšený barevný náhled a miniatury umožňují snadnou kontrolu vzhledu tištěného dokumentu a zamezují zbytečným chybám.



*ineo+ 652DS se sešivacím finišerem (FS-527)  
a s brožovacím modulem (SD-509)*



*ineo+ 652 se sešivacím finišerem (FS-526), brožovacím modulem (SD-508), pracovní deskou (WT-506), biometrickou autentizací (AU-102) a velkokapacitním zásobníkem (LU-204)*

## **Vysoké bezpečnostní standardy**

Mezi obsáhlé bezpečnostní funkce patří u zařízení DEVELOP ineo+ 652/652DS také podpora těch nejmodernějších standardů. Díky klientské autentizaci pomocí IEEE 802.1x lze stroj připojit do zabezpečených sítí. Komunikace mezi zařízeními je v takové bezpečné síti zajištěna šifrováním pomocí protokolu IPsec. Standardní výbava šifrovacím modulem pevného disku zabezpečuje všechna data na disku před neoprávněným použitím. Ověření uživatele pomocí volitelného skeneru kapilár v prstu nebo čtečky bezkontaktních ID karet omezuje přístup ke stroji jen na oprávněné uživatele při zachování pohodlí a snadné použitelnosti. Díky této bohaté sadě bezpečnostních funkcí má ineo+ 652/652DS certifikaci ISO 15408 EAL3.

## **Působivě ekologický**

Stroje ineo+ 652/652DS nejenže vyhovují ekologickým standardům Energy Star, německému Blue Angel, WEEE a RoHs, ale vyniká také dosud nejnížší spotřebou elektrické energie, dosaženou v této třídě produktů. To je možné především díky nejvyspělejšími technologiím: polymerovaný toner umožňuje zapékání při nižších teplotách, jejichž zdrojem je indukční ohřev s velmi rychlým náběhem teploty. Zahřívání je touto technologií zkráceno na pouhých 30 sekund při velmi příznivé spotřebě energie. V jediném stroji se tak kombinují nejnovější technologie a vyspělé softwarové aplikace s nadprůměrnou kvalitou v barevném i černobílém tisku a s celkovou přívětivostí k životnímu prostředí.



# Mnoho funkcí

Atraktivní vzhled je zajímavý, ale nestačí. Přesvědčte se, že široký rozsah funkcí zařízení ineo+ 652/652DS je nejméně stejně zajímavý, jako jeho vzhled.

## Práce se schránkami

- > Až 1 000 uživatelských schránek (tj. individuálního místa na disku) s možnostmi nastavení práv a se zajímavými funkcemi pro ukládání a práci s dokumenty

## Špičkové skenování

- > Vysokorychlostní skenování (až 78 orig/min) např. do e-mailu, USB paměti nebo WebDAV
- > Systém ineo+ 652DS skenuje rychlostí až 156 orig/min

## Bohaté možnosti dokončování

- > Tvorba brožur nebo dopisního skladu s neomezenou kapacitou výstupu a další funkce, šetřící Váš čas

## Jednotný tiskový ovladač

- > Individuálně přizpůsobitelný ovladač jak pro PCL, tak pro PostScript



## Alfanumerická klávesnice

- > S tímto volitelným doplňkem je snadnější anotace i odesílání naskenovaných dokumentů



# které stojí za pozornost

## Barevná dotyková obrazovka

- > Polohovatelný panel s výborně čitelnou barevnou 21 cm obrazovkou je přehledný a graficky názorný

## Bohaté faxové funkce (volitelně)

- > Faxování po síti, po Internetu nebo z PC, přesměrování do e-mailu, uložení v uživatelské schránce

## Biometrické ověření (volitelně)

- > Ověření skenerem kapilár prstu nebo bezkontaktní čtečkou karet

## Snadná správa uživatelů

- > Softwarové nástroje pro centrální vzdálené nastavování práv

## ineo Remote Care (volitelně)

- > Vynikající servisní péče díky vzdálenému dohledu - načítání počítadel, automatické zasílání chybových hlášení atd.

## Ochrana životního prostředí

- > Splnění standardů Energy Star a Blue Angel zaručuje ochranu prostředí i úsporu Vašich nákladů díky nižší spotřebě energie

## Prvotřídní HD toner

- > Nižší teplota fixace, tisk na nejrůznější typy médií, vysoká odolnost výtisků proti vyblednutí a lepší kresba detailů i barevných přechodů



# Výjimečný při práci v kanceláři

Zařízení ineo<sup>+</sup> 652/652DS kombinuje v jediném stroji rozsáhlé schopnosti komunikace, nejnovější technologie a vyspělé softwarové aplikace, nadprůměrnou kvalitu v barevném i černobílém tisku a celkovou přívětivost k životnímu prostředí. Uvedením uživatelské záložky ovladače se také zlepšila snadnost obsluhy: každý uživatel si může jako "Moje" nakombinovat právě ty funkce, které sám nejčastěji používá, takže je všechny může snadno volit na jediné záložce.

## Dokončování

Jednou z nejzajímavějších možností dokončování je u zařízení ineo<sup>+</sup> 652/652DS tvorba neomezeného počtu brožur pomocí brožovacího finišeru. Tento finišer umí bez omezení kapacity také dopisní sklad, ideální pro zrychlení rozesílek faktur, vyúčtování nebo nejrůznějších nabídek. Dále lze sešít až 100 listů, děrovat dvěma nebo čtyřmi otvory a pro úlohy lze využívat silných krycích listů s gramáží až 200 g/m<sup>2</sup>.


## Profesionální barvy

Zařízení ineo<sup>+</sup> 652/652DS nabízí dokumenty v kvalitě překonávající offset - jak v odolnosti výstisků, tak v rozsahu tisknutelných barev.

Potřebám profesionálů vyhoví možnost instalace volitelného tiskového řadiče Fiery. Ten přináší možnost práce se zakázkami v podobě tiskových PDF obdobným způsobem, jako u produkčních systémů. Obsluha má k dispozici pokročilou správu barev, např. s podporou ICC profilů.

Výborné je, že běžní uživatelé mohou stále pracovat s kancelářským řadičem ineo, neboť oba řadiče fungují paralelně.



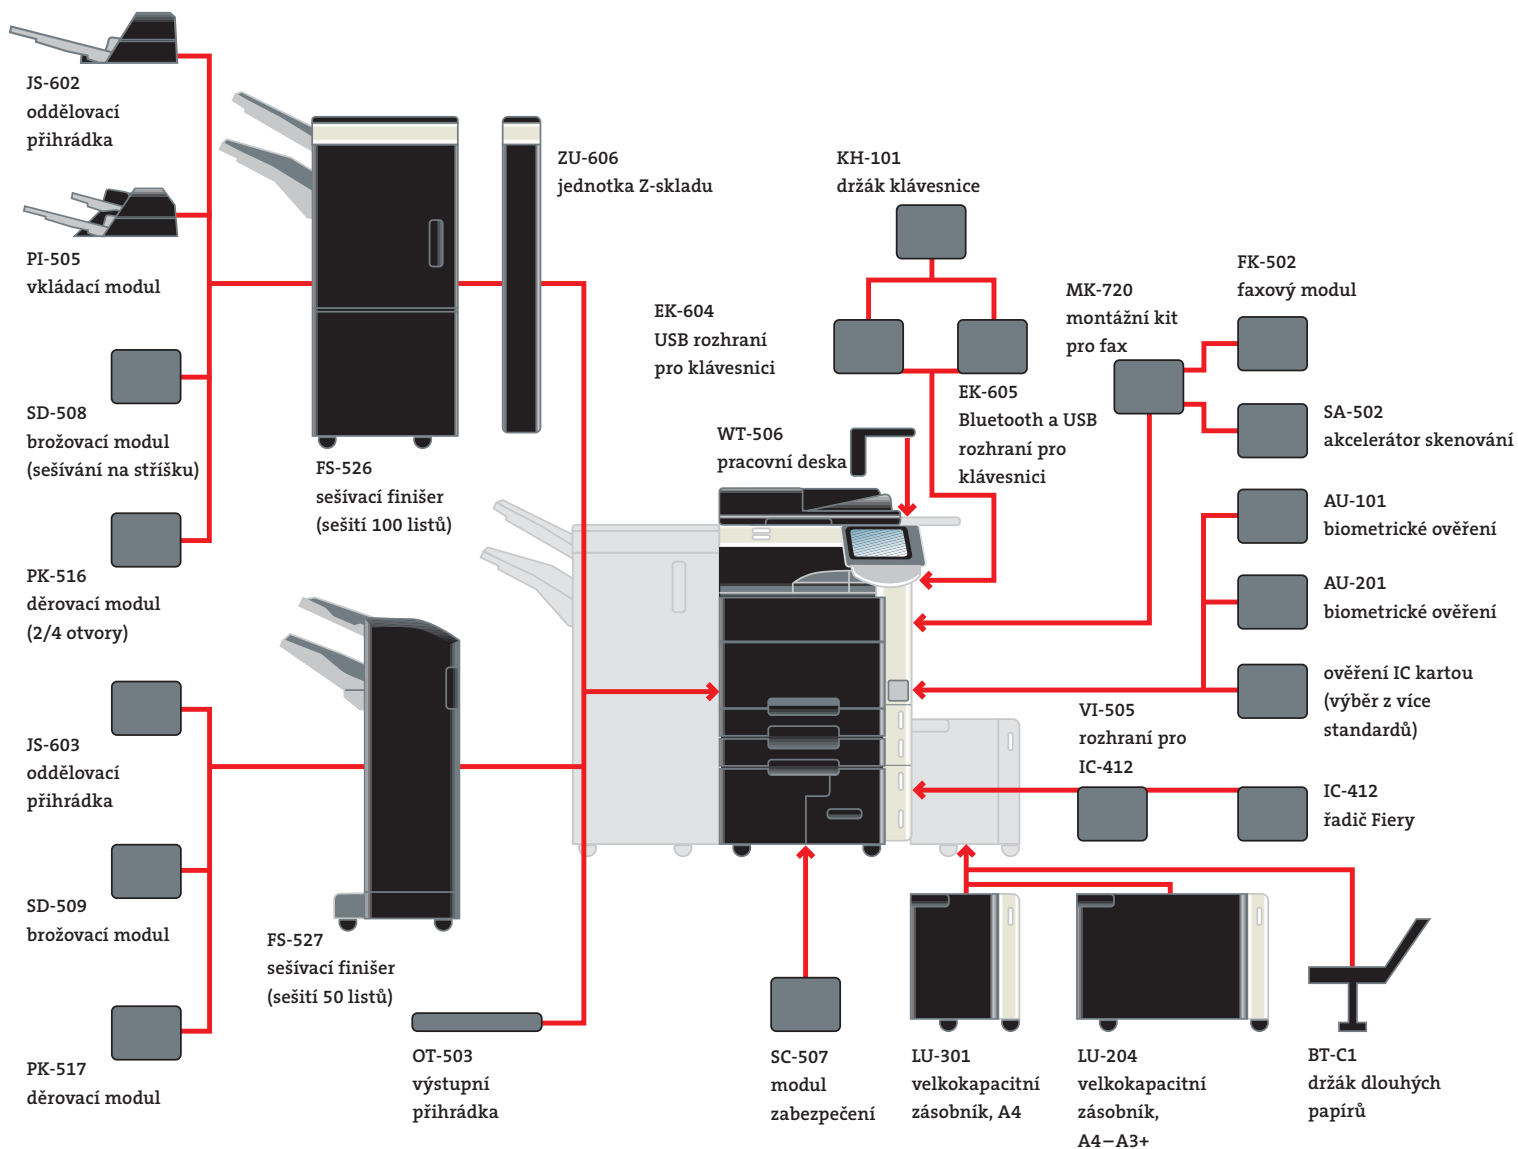



# ineo<sup>+</sup> 652/652DS

## Systém

### Systémová paměť

2 GB

### Pevný disk

250 GB

### Rozhraní

10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, USB host

### Síťové protokoly

IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, Appletalk, Ethernalk, IPP

### Rychlost kopírování/tisku

- > barevně max. 50 str/min (A4), 25 str/min (A3)
- > černobíle max. 65 str/min (A4), 28 str/min (A3)

### Systém tisku

laser

### Gradace

256 odstínů

### Vstup papíru

- > standardně 3 650 listů, max. 6 650 listů
- > kazety 2x 500 listů (A5 – A3+, 64 – 256 g/m<sup>2</sup>)
- > kazety 1 000 a 1 500 listů (A4 – A3+, 64 – 256 g/m<sup>2</sup>)
- > boční vstup 150 listů (A6 – A3+, 64 – 300 g/m<sup>2</sup>) pro kancelářský papír, silný papír, obálky, OHP, dlouhý papír
- > oboustranný tisk max. 256 g/m<sup>2</sup>

### Formát papíru

max. 311 x 457 mm

dlouhý papír max. 297 x 1 200 mm

### Oblast tisku

max. 305 x 449 mm

dlouhý papír max. 289 x 1 192 mm

### Zahřívání

cca 30 sekund (úplný restart cca 45/39 sekund)

### Rozměry (š x v x h)

650 x 1 155 x 879 mm (bez příslušenství)

### Hmotnost

asi 221/223 kg (bez příslušenství)

### Napájení

220-240 V, 50 Hz

## Tisk

### Řadič

standardně vestavěný řadič, 1 GHz  
volitelně vestavný řadič Fiery IC-412 s frekvencí 1,86 GHz, paměti 512 MB a 80 GB pevným diskem

### Rozlišení

1 800 x 600 dpi (s vyhlazováním)

### Tiskové jazyky

PCL 6, PS 3

Fiery IC-42: Adobe PS 3, PCL 6c

### Ovladače

Windows 2000/XP/Vista, Server 2003

Mac OS 10.x ;

Unix, Linux, MacOS 9.x pouze pro standardní řadič

### Tiskové funkce

Přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS a PDF, přetisky, krycí listy, tisk více stran v jedné, vodoznak, mixmedia a mixplex

## Skenování

### Režimy skenování

do e-mailu/schránky/ SMB/ FTP / TWAIN/iFAX  
s autorizací Active Directory: ke mně/domů

### Rozlišení

max. 600 dpi

### Podavač originálů

- > 652: oboustranný otáčející (max. 128 g/m<sup>2</sup>)
- > 652DS: oboustranný jednorůchodový
- > max. 100 listů při 80 g/m<sup>2</sup> (max. 210 g/m<sup>2</sup>)

### Rychlost

- > 652: max. 78 str/min (jednostranně)
- > 652DS: max. 156 str/min (oboustranně)

### Formáty originálů

max. A3

### Formáty souborů

PDF, kompaktní PDF, TIFF (vícestránkové), JPEG, XPS, kompaktní XPS

### Adresy skenování (sdílené i pro fax)

2 100, podpora LDAP

## Kopírování

### Vícenásobné kopie

1 – 9 999

### Měřítka

25–400 % s krokem 0.1 %

### První kopie A4

barevná 5,5 sekund, černobílá 3,8 sekund

### Kopírovací funkce

režimy kapitoly a obálky, testovací kopie, nastavení barev, kreativní režim, plakát, kopírování knihy

## Faxování (volitelně)

### Kompatibilita

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM (standardně iFax a iPFax)

### Přenosová rychlost

33.6 kb/s, < 3 s. ITU č.1

### Paměť faxu

sdílená ve stroji

### Faxové funkce

výzva, odložený přenos, přenos z PC, přenos z paměti, příjem do soukromé schránky, přesměrování do e-mailu, FTP, SMB

## Příslušenství

- > Finišer se sešíváním 100 listů v rohu a po straně, výstup max. 3 100 listů
- > Moduly pro finišer:
  - děrovací modul (2/4 otvory)
  - brožovací modul (sešívání na stříšku) včetně dopisního a polovičního skladu, neomezený pásový výstup
  - vkładací modul pro krycí listy
  - oddělovač úloh
  - Z-sklad s děrováním
- > Finišer se sešíváním 50 listů v rohu a po straně
- > Moduly pro finišer:
  - děrovací modul (4 otvory)
  - brožovací modul (sešívání na stříšku)
  - oddělovač úloh
- > Výstupní přihrádka, max. 250 listů
- > Velkokapacitní zásobník A4, 3 000 listů (64-256 g/m<sup>2</sup>)
- > Velkokapacitní zásobník A3, 2 500 listů (A4-A3+, 64-256 g/m<sup>2</sup>)
- > Držák dlouhých papírů
- > Tiskový řadič Fiery (s dalším možným příslušenstvím)
- > Držák klávesnice
- > Rozhraní USB pro klávesnici
- > Akcelerátor skenování (JPEG)
- > Montážní kit
- > Bezpečnostní čip
- > Biometrické ověřování
- > Ověřování IC kartou
- > Pracovní deska
- > i-Option rozšíření

## Nástroje

- > Data Administrator (správa účtů uživatelů)
- > Podpora Unix/Linux
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (volitelně)
- > Jtman 4 jobticket (volitelně)
- > Podpora SAPu
- > Podpora IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > EMS Plug-in
- > Workware document management (volitelně)
- > ineo Remote Care (volitelně)
- > Enterprise Authentication Manager (volitelně)
- > Enterprise My Panel Manager (volitelně)
- > Fiery Profiler Color Management (volitelně)

## DEVELOP

Develop, výhradní zastoupení pro Českou republiku, [www.develop.cz](http://www.develop.cz)

## DEVELOP partner

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje týkající se kapacit papíru, rychlosti tisku, skenování nebo faxu jsou platné pro papír formátu A4 a gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.

Uváděné hodnoty platí pro média a papír doporučený od Develop. Všechny technické údaje odpovídají znalostem dostupným v okamžiku tisku tohoto dokumentu. DEVELOP si vyhrazuje právo na technické změny. DEVELOP a ineo jsou registrované značky/názvy produktů a vlastní je DEVELOP, GmbH. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou registrované jejich výrobci. Develop nepřijímá žádnou zodpovědnost nebo záruku za tyto produkty.

**Tištěno systémem jtman/jtweb na centrálním reprografickém oddělení Develop.**